


## KARTA TECHNICZNA

*Murek czołowy prosty* PN-EN 1916:2005

*Do rur PIPELIFE ID o średnicy Ø 600*

WIDOK POGLĄDOWY

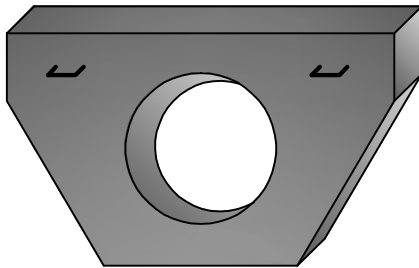

*Murek czołowy, prosty wykorzystywany jest jako zakończenie przepustu rurowego w celu zabezpieczenia nasypu przed osuwaniem, wymywaniem przez wody opadowe. Ze względu na swój kształt musi trwale współpracować z rurą i brzegami rowu. Wykonany jest z betonu o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 30 Mpa zbrojony prętem stalowym śr. 8 - 12 mm.*

**Masa : ~495 kg**

**Wymiary elementu:**

- szerokość : 2000 mm
- wysokość : 1200 mm

