


# KARTA TECHNICZNA

## Murek czołowy prosty

PN-EN 1916:2005

Do rury betonowej  $\varnothing 800$  ze stopką

WIDOK POGLĄDOWY

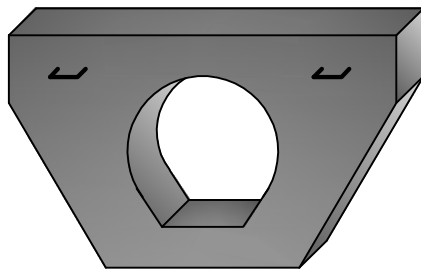

Murek czołowy, prosty wykorzystywany jest jako zakończenie przepustu rurowego w celu zabezpieczenia nasypu przed osuwaniem, wymywaniem przez wody opadowe. Ze względu na swój kształt musi trwale współpracować z rurą i brzegami rowu. Wykonany jest z betonu o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 30 Mpa zbrojony prętem stalowym  $\varnothing 8 - 12$  mm.

Masa : -1020 kg

Wymiary elementu:

- szerokość : 2600 mm
- wysokość : 1600 mm

